




Aluminium PO draaistroommotor 400V-3f 4.0/2.6kW 1470/975rpm IEC132M B3/B5

Poolomschakelbare motoren

De AM(V)-serie aluminium poolomschakelbare motoren van fabrikant AEG-Lafert zijn leverbaar in 2/4 - 4/8 (Dahlander) of 4/6 - 6/8(gescheiden wikkelding)-polige uitvoering en bouwgrootten IEC63 - 160L met een vermogensreeks van 0,08 tot en met 18,5kW en verkrijgbaar in diverse bouwvormen (B3 voet, B5 of B14 flens en alle combinaties van voet en flens).

Leveranciernummer	AM-132M-ZA-4/6
Fabrikant	AEG-Lafert
Serie	AM
Materiaal behuizing	Aluminium
Aantal polen	4/6
Nominaal vermogen	4.0/2.6 kW
Nominaal toerental motor	1470/975 min-1
IEC code	132M
Bouwvorm montage positie	B3/B5
Klemmenkast positie	Top
IE rendementsklasse	1
Aansluitspanning motor bij 50Hz	400V-3fasen-50Hz
Soort wikkeling	Gescheiden wikkeling
Isolatieklasse	F-klasse B
Nominaal koppel motor	26/25.5 Nm
Aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn	2.0/1.9
Nominale stroom bij 400V bij 50Hz	8.6/6.4 A
Aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In	7.7/5.2
Cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz	0.83/0.74 j
Massatragheidsmoment J	0.02925 kgm ²
Rendement bij 100% belasting	81.0/79.3 %
Geluidsdruk LpA	59 dB(A)
Geluidsvermogen LWA	71 dB(A)
Maximale axiale askracht horizontaal Fa	1.09 kN
Maximale axiale askracht vertikaal boven Fa	1.3 kN
Maximale axiale askracht vertikaal beneden Fa	0.89 kN
Maximale radiale askracht Fr	1.97 kN
Maat wartel	M32
Maat tweede wartel	M32
Maximale diameter voedingskabel	20 mm
Doorsnede ader voedingskabel	4 mm ²
Gewicht	51.0 kg
Lager DE (aszijde)	6208-2Z
Lager NDE (waaierzijde)	6208-2Z

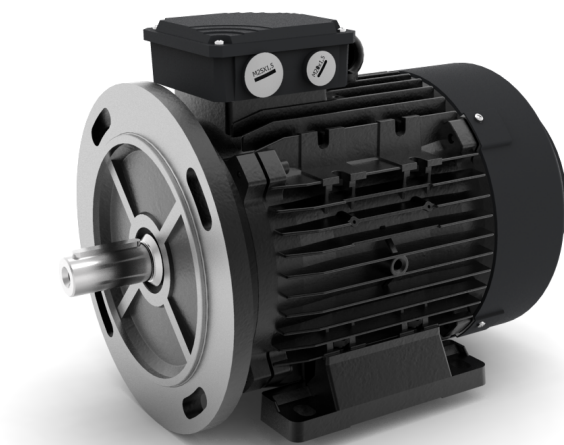

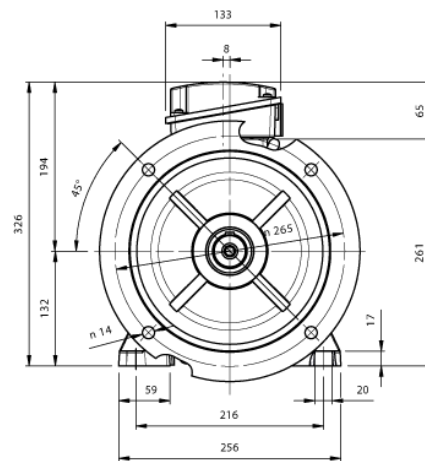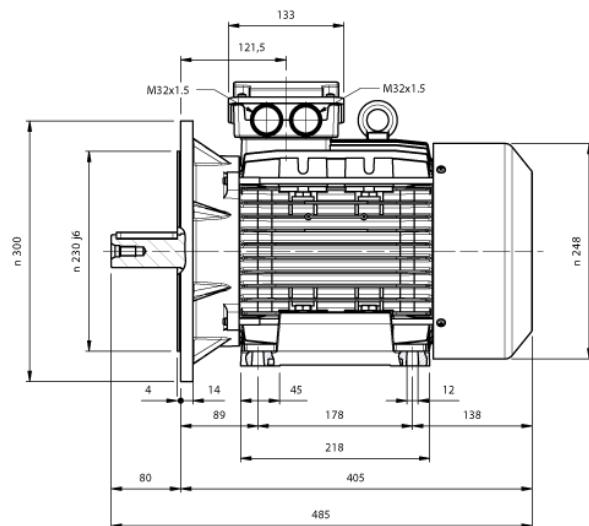

A-A (1:4)

