



Opsteek tandwielkast F0102 holle as H25 i=7.4 motorflens P100/B5 positie H1

Bonfiglioli opsteek tandwielkasten

F-serie opsteek tandwielreductor met IEC motor aanbouwflens (P-uitvoering) van fabricaat Bonfiglioli Riduttori is leverbaar in 4 bouwvormen (holle as, quick fit, insteekas en klembus) en optioneel met ATEX certificering

Leveranciernummer	F0102 H25 7.4 P100 H1
Fabrikant	Bonfiglioli Riduttori
Serie code reductor	F - Opsteek tandwielreductor
IEC flens type	B5
IEC flensgrootte	100
Type code reductor	F0102
Reductor uitvoering	H - Holle as met spie
Type ingang reductor	P - IEC motorflens
Montage positie reductor	H1
Uitgaande asdiameter reductor	25 mm
Thermisch vermogen [1400 rpm]	3.8 kW
Overbrengingsverhouding	7.4
Exacte overbrengingsverhouding	7.40443
Massatraagheid reductor	0.00049 kgm ²
Dynamisch rendement	95 %
Gewicht reductor	13 kg
Hoeveelheid smeerolie	1.1 L

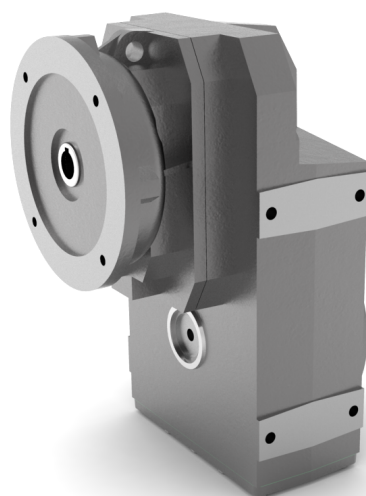

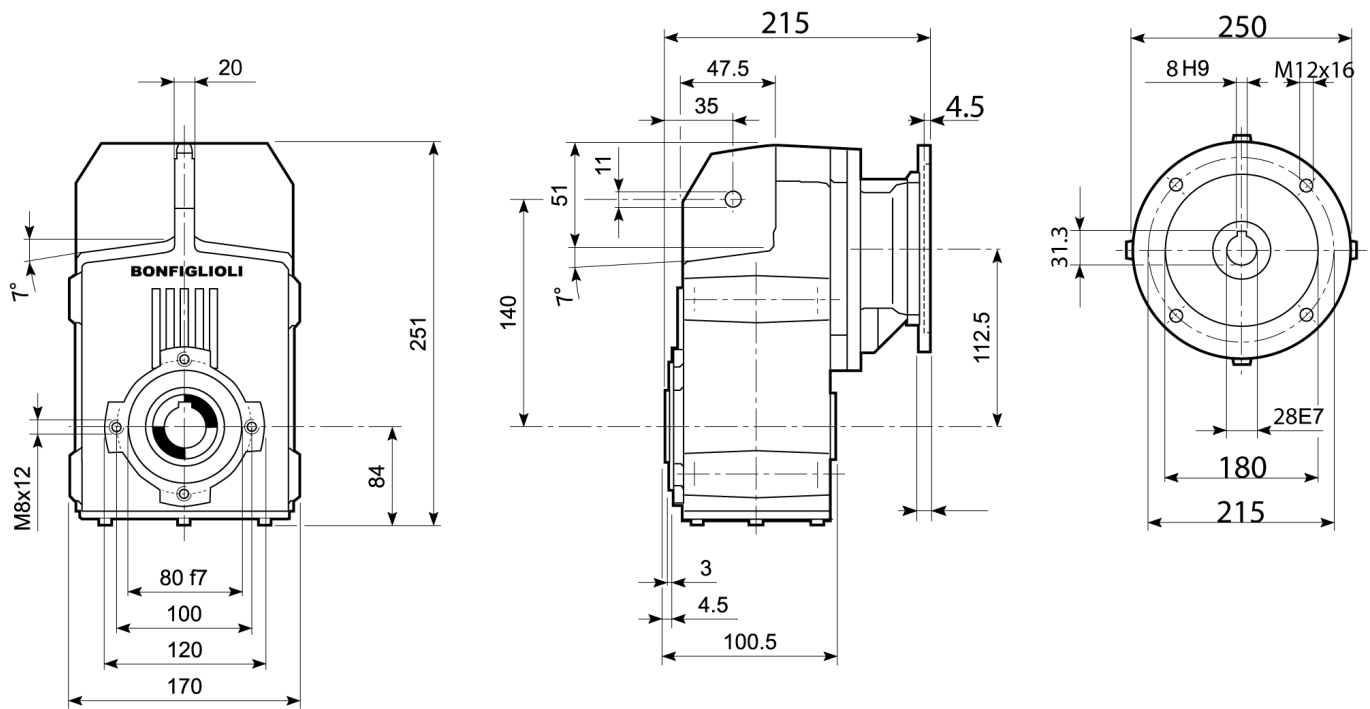

H25 STANDARD

